


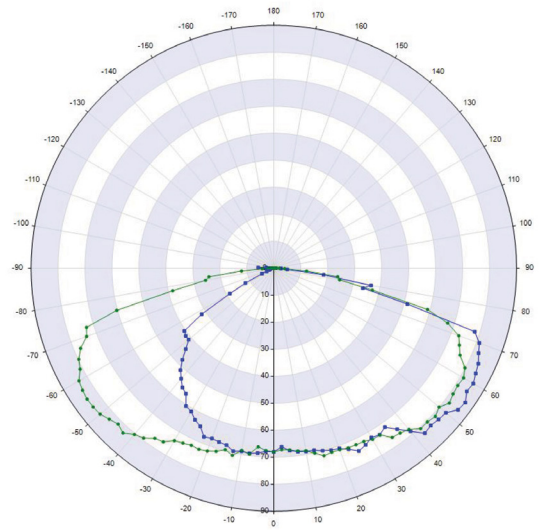






# Alpha

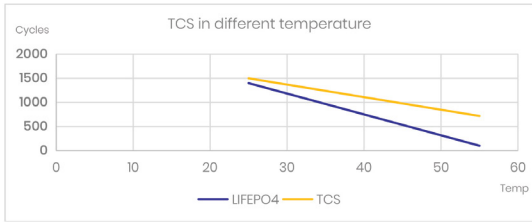

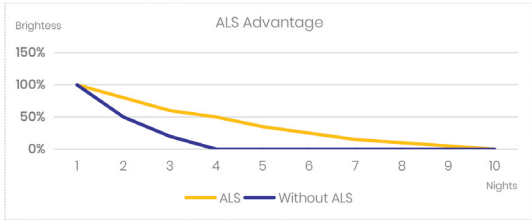

MODEL	SSL-53	SSL-56	SSL-59
Μέγιστη ισχύς λαμπτήρα LED	13W - 230lm/W	26W - 230lm/W	39W - 230lm/W
Μέγιστη φωτεινότητα	3000lm	6000lm	9000lm
Μπαταρία λιθίου	7.4V 38.48WH	11.1V 86.58WH	11.1V 115.44WH
Φ/Β panel	Μονοκρυσταλλικό	Μονοκρυσταλλικό	Μονοκρυσταλλικό
Ισχύς φ/β panel	8.8V/ 10W	13.2V/ 16W	13.2V/ 20W
Διαστάσεις	438mm x 258mm x 94mm	535mm x 258mm x 94mm	631mm x 258mm x 94mm
CCT	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K
IP	65	65	65



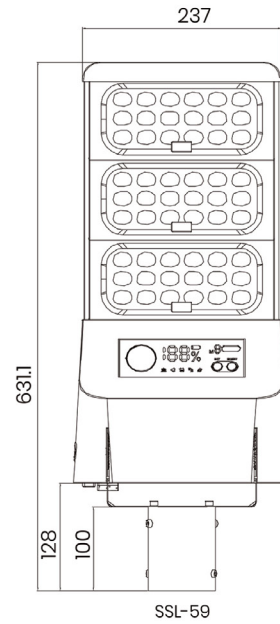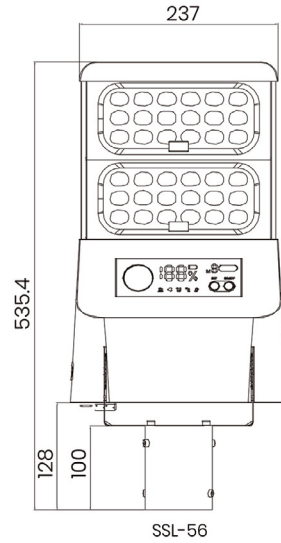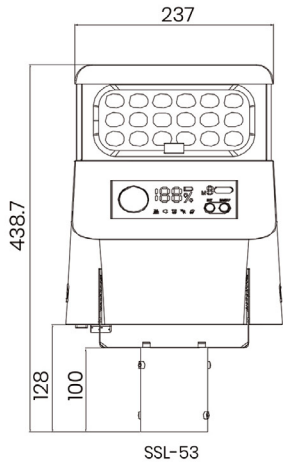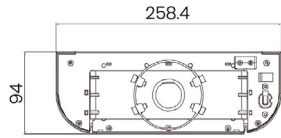



Monocrystalline  
Solar Charging Efficiency: >21%



High Lumen LEDs 230lm/W



Program Writer Port

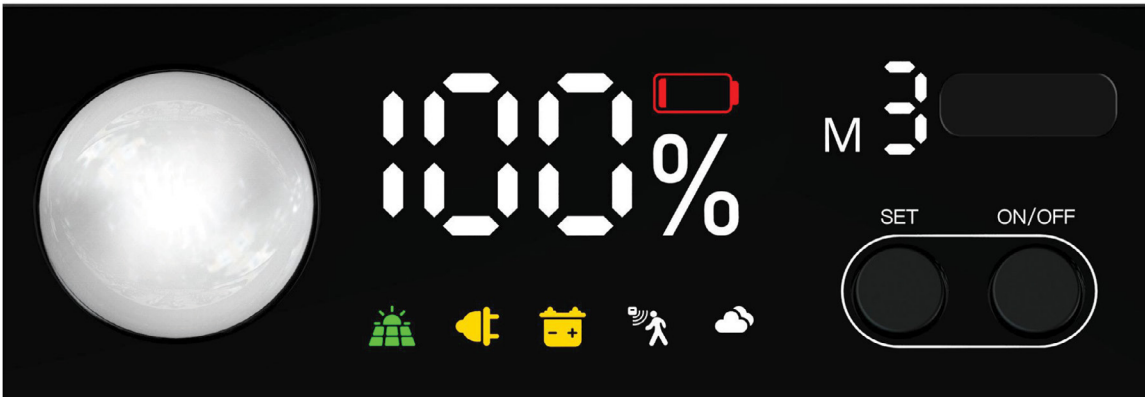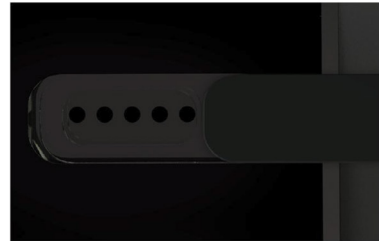

Extension Port



Rain sensor



Adjustable Angle Bracket